




# Uplifter SPT499

Mini-grue | Uplifter

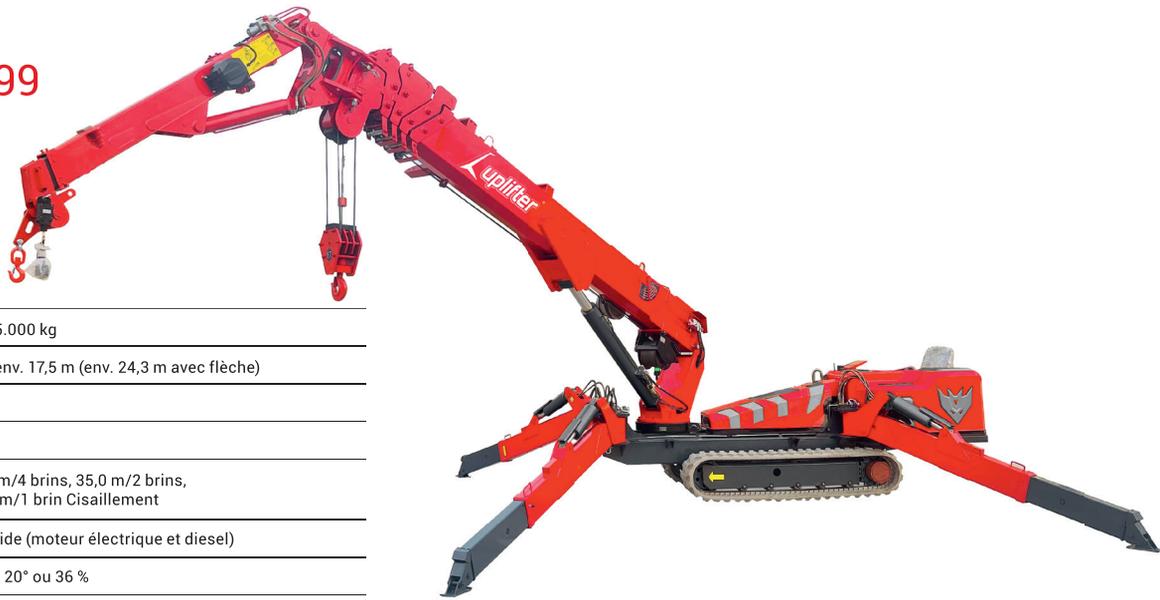



Capacité de charge	5.000 kg
Hauteur de travail max.	env. 17,5 m (env. 24,3 m avec flèche)
Pointe de montage	
Télécommande radio	
Travail en négatif	17,5 m/4 brins, 35,0 m/2 brins, 70,0 m/1 brin Cisaillement
Motorisations	Hybride (moteur électrique et diesel)
Capacité d'ascension	max. 20° ou 36 %
Longueur	5,48 m
Largeur	1,40 m
Hauteur	2,00 m
Poids propre*	6.200 kg
Accessoires	Jib hydraulique, jib manuel, boîte à outils, chenilles blanches, plaques de répartition de la charge pour les stabilisateurs

\* selon l'équipement

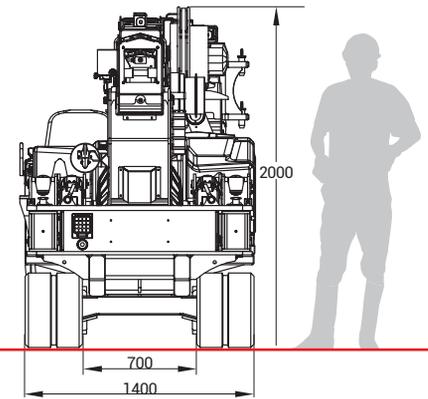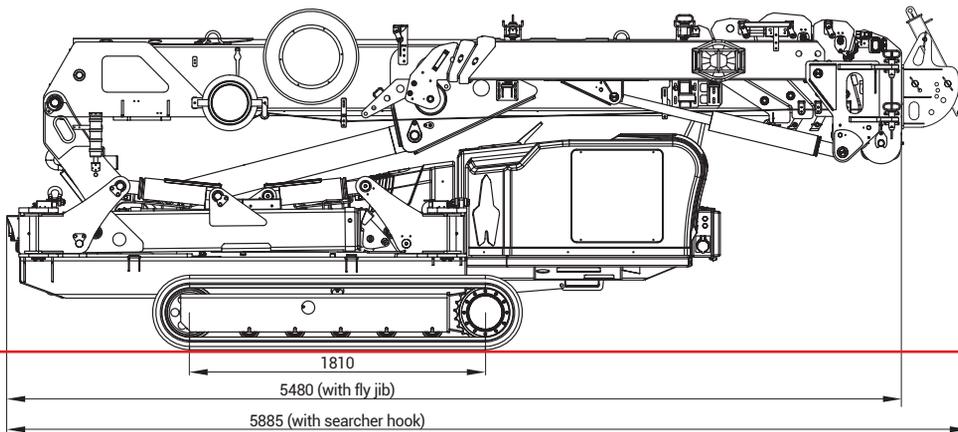

## Diagramme de charge

## Diagramme de charge

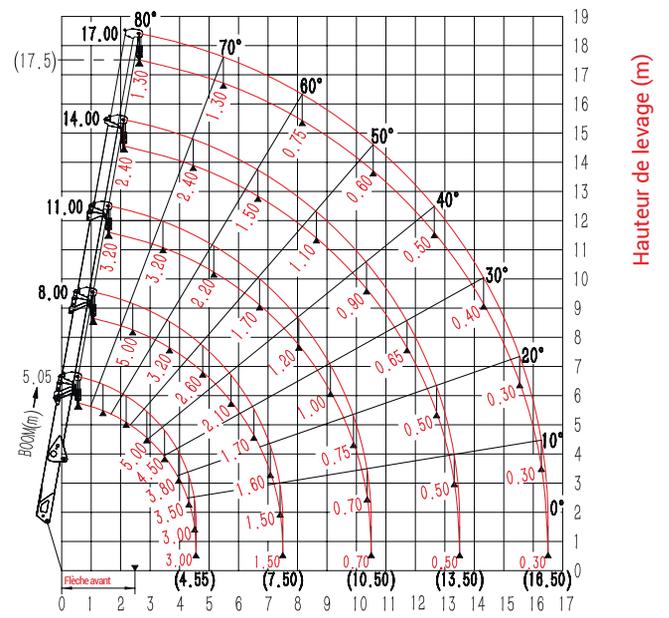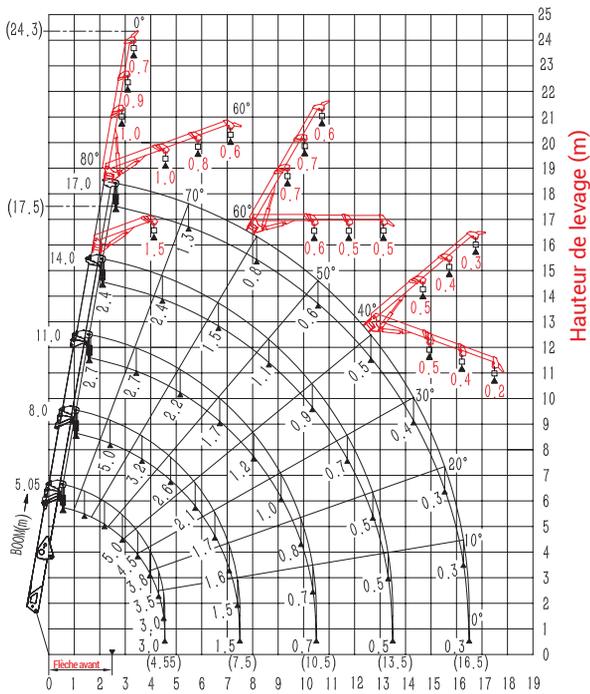

Déployer la flèche au maximum

Rayon de travail (m)

Déployer la flèche au maximum

Rayon de travail (m)